

NG266-B BACKBOARD LIGHT

Инструкция по установке



Красный LED индикатор для баскетбольного щита NG266-B предназначен для установки на стандартный баскетбольный щит размером от 180 x 105 см до 183 x 107 см.

Спецификация:


- Короткие самоклеящиеся светодиодные матрицы - 10 шт



- длинные самоклеящиеся светодиодные матрицы - 4 шт



- Соединительная коробка NG266CON-18 - 1 шт




- 1 комплект соединительных кабелей :



- 10 комплектов по 6 см для соединения плотно смонтированных светодиодных лент
- 5 комплектов по 10 см для соединения угловых светодиодных лент
- 2 комплекта по 40 см для соединения концевых светодиодных лент с NG266CON-18
- Дополнительный комплект из 2 метров для индивидуального монтажа

- 5 метров для соединения соединительной коробки и таймера для броска

Подключение красных светодиодных лент

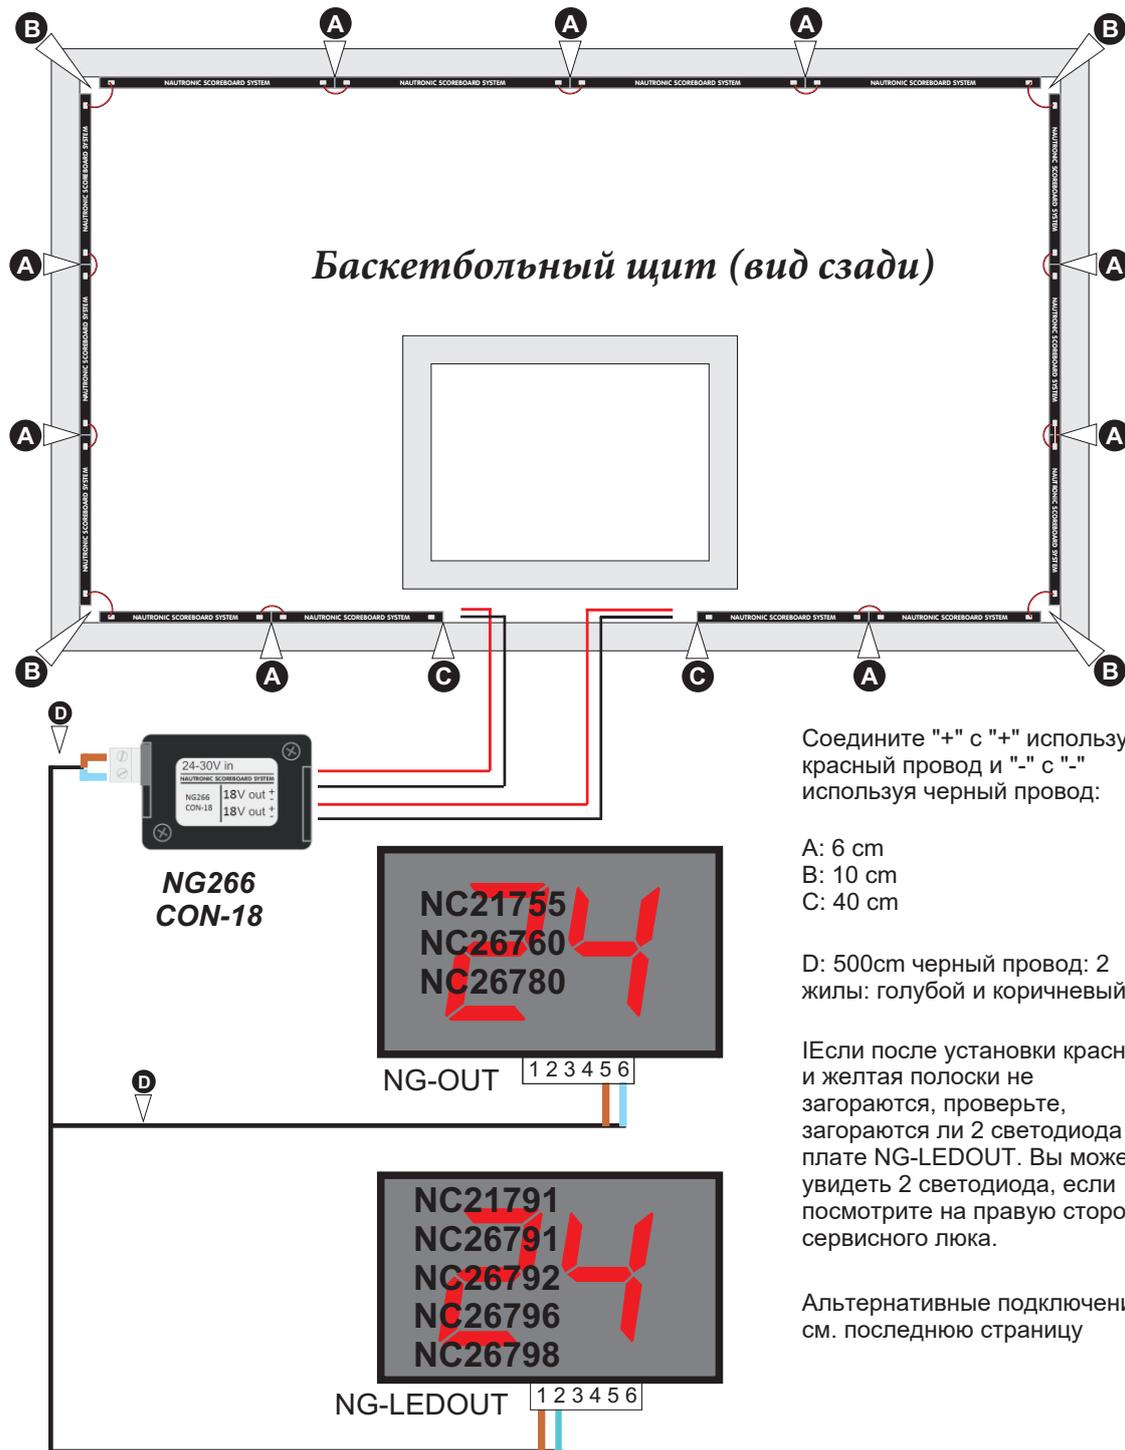

Power: 24-30 V 0,5 A

NG266CON-18 is thermal protected

NG-OUT:



NG-LEDOUT:



NAUTRONIC
SCOREBOARD SYSTEM

Монтаж NG266 на баскетбольный щит

ВАЖНО:

Осторожно монтируйте светодиодные ленты. Они фиксируются немедленно и не могут быть перемещены. Светодиодные ленты должны быть установлены на задней стороне задней панели

Баскетбольный щит. Внутренняя сторона внешней белой линии должна быть от 170 x 95 см до 173 x 97 см. Если размер не в этом диапазоне, вам может потребоваться поменять местами несколько коротких и длинных светодиодных лент, чтобы подогнать систему к задней панели.

Очистите и обезжирьте заднюю панель вдоль внутренней стороны внешней белой линии, где будут крепиться самоклеящиеся светодиодные ленты.

- 1 Отметьте горизонтальный центр на верхней внутренней стороне внешней белой линии.
- 2 Снимите бумажную подложку с длинной светодиодной ленты и аккуратно прикрепите ее вдоль внутренней стороны белой линии, начиная с верхней центральной отметки и указывая вправо. Прикрепите следующую длинную светодиодную ленту справа в продолжение первой.
- 3 Повторите шаг 2 влево.
- 4 Отметьте вертикальный центр щита с левой и правой внутренней стороны внешней белой линии
- 5 Отметьте центр короткой светодиодной ленты и закрепите ее вдоль внутренней стороны линии справа. Установите еще две короткие LED полоски выше и ниже первой.
- 6 Повторите шаг 5 с левой стороны щита.
- 7 Установите короткую светодиодную ленту в правом нижнем углу, соблюдая расстояние до края, аналогичное вертикальному ряду. Следующую короткую светодиодную ленту установите слева в продолжение первой.
- 8 Повторите шаг 7 с левой стороны щита

